


29 119 DL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO DE 2 SALIDAS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Colour: Brushed warm sunset
- Parte exterior para instalar con cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Placa de metal con GROHE FastFixation (cubierta de fijación), ángulo ajustable 6°
- GROHE LongLife acabado
- Presione GROHE SmartControl para abrir-cerrar ON-OFF, gire para ajustar el volumen de GROHE EcoJoy
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38° C
- Limitador de temperatura opcional GROHE SafeStop Plus 43°C / 46°C
- Filtros recolectores de suciedad válvulas anti-retorno
- Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
- without roughing-in set 35 600/35 604 (please order separately)
- Caudal: salida B = 24 lpm, salida C = 26 lpm, salida B+C = 29 lpm

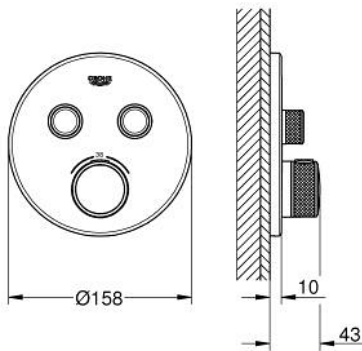